

第3章 施設

3－1. 施設紹介（中継ポンプ場等） . . .	20
中継ポンプ場 4 箇所 （美里・知花第1・知花第2・桃原第2） マンホールポンプ所 28 箇所	
3－2. 固定資産明細書	24
(1) 有形固定資産明細書 (2) 無形固定資産明細書 (3) 投資その他の資産明細書	
3－3. 新設・改良工事の概況	26
(1) 国庫補助工事 (2) 単独工事 (3) 負担工事（河川改修関連など） (4) 受贈物件の概況 (5) 営業設備 (6) 改良・修繕工事の概況	

3-1. 施設紹介

美里ポンプ場 (伊佐浜処理区)

供用開始年度: 昭和 51 年 (1976 年) 6 月

所在地 沖縄市美里4丁目24-7

排除方式 分流式

ポンプ場種類 汚水

能力 $0.320 \text{ m}^3/\text{秒}$



知花第1ポンプ場 (伊佐浜処理区)

供用開始年度: 昭和 55 年 (1980 年) 11 月

所在地 沖縄市知花5丁目124

排除方式 分流式

ポンプ場種類 汚水

能力 $0.128 \text{ m}^3/\text{秒}$



知花第2ポンプ場 (伊佐浜処理区)

供用開始年度: 昭和 63 年 (1988 年) 4 月

所在地 沖縄市知花4丁目1723-2

排除方式 分流式

ポンプ場種類 汚水

能力 $0.036 \text{ m}^3/\text{秒}$



桃原第2ポンプ場 (伊佐浜処理区)

供用開始年度: 昭和 54 年 (1979 年) 4 月

所在地 沖縄市南桃原1丁目23-35

排除方式 分流式

ポンプ場種類 汚水

能力 $0.0066 \text{ m}^3/\text{秒}$



マンホールポンプ所(市内 28 箇所)

名称		位置	ポンプ能力(m³/秒)	施行年度		供用開始	
			既設能力	(和暦)	(西暦)	(和暦)	(西暦)
1	美里団地ポンプ所	美里6-16地内	0.019	平成12年	2000年	平成13年	2001年
2	山里第2ポンプ所	山里2-20地内	0.014	昭和64年	1989年	平成2年	1990年
3	山里第1ポンプ所	山里2-14地内	0.007	昭和64年	1989年	昭和64年	1989年
4	登川ポンプ所	登川1-32地内	0.008	昭和64年	1989年	平成2年	1990年
5	南桃原第1ポンプ所	南桃原2-24地内	0.008	昭和64年	1989年	平成2年	1990年
6	南桃原第2ポンプ所	南桃原2-22地内	0.008	昭和64年	1989年	平成2年	1990年
7	諸見里ポンプ所	諸見里3-24地内	0.008	平成3年	1991年	平成4年	1992年
8	胡屋ポンプ所	胡屋2-12地内	0.008	平成3年	1991年	平成4年	1992年
9	池原第1ポンプ所	池原2152-1	0.024	平成14年	2002年	平成15年	2003年
10	池原第2ポンプ所	池原2223	0.033	平成14年	2002年	平成15年	2003年
11	池原第3ポンプ所	池原1945	0.005	平成15年	2003年	平成16年	2004年
12	池原第4ポンプ所	池原1265	0.008	平成15年	2003年	平成16年	2004年
13	池原第5ポンプ所	池原180	0.008	平成15年	2003年	平成16年	2004年
14	池原第6ポンプ所	池原101-6	0.005	平成15年	2003年	平成16年	2004年
15	美里第1ポンプ所	美里1-31地内	0.003	平成15年	2003年	平成16年	2004年
16	知花第1ポンプ所	知花2-11地内	0.006	平成15年	2003年	平成16年	2004年
17	知花第2ポンプ所	知花2-13地内	0.003	平成15年	2003年	平成16年	2004年
18	松本第1ポンプ所	松本5-1地内	0.005	平成15年	2003年	平成16年	2004年
19	松本第2ポンプ所	松本6-6地内	0.005	平成15年	2003年	平成16年	2004年
20	登川第2ポンプ所	登川3-10地内	0.017	平成15年	2003年	平成16年	2004年
21	登川第3ポンプ所	登川3-43地内	0.003	平成16年	2004年	平成17年	2005年
22	与儀第1ポンプ所	与儀301	0.005	平成17年	2005年	平成18年	2006年
23	与儀第2ポンプ所	与儀708	0.005	平成17年	2005年	平成18年	2006年
24	久保田第1ポンプ所	久保田2-17地内	0.003	平成19年	2007年	平成20年	2008年
25	知花第3ポンプ所	知花6-11地内	0.005	平成24年	2012年	平成25年	2013年
26	登川第4ポンプ所	字登川2510-1地内	0.004	平成25年	2013年	平成26年	2014年
27	知花第4ポンプ所	知花5-24地内	0.012	平成27年	2015年	平成28年	2016年
28	高原ポンプ所	高原2丁目地内	0.002	令和6年	2024年	-	-

安慶田雨水調整池(中部流域 安慶田排水区)

工事完了年度:平成 24 年度(2012 年)

所在地 沖縄市胡屋五丁目及び六丁目
 貯留量 約26,000m³
 (地下式調整池及び堀込式調整池)
 構造 プレキャスト製品




山里雨水調整池(中部流域 山里排水区)

工事完了年度:平成 20 年(2008 年)

所在地 沖縄市久保田二丁目
 貯留量 約10,000m³ (地下式調整池)
 構造 プラスチック製品

※島袋小学校運動場下に埋設。



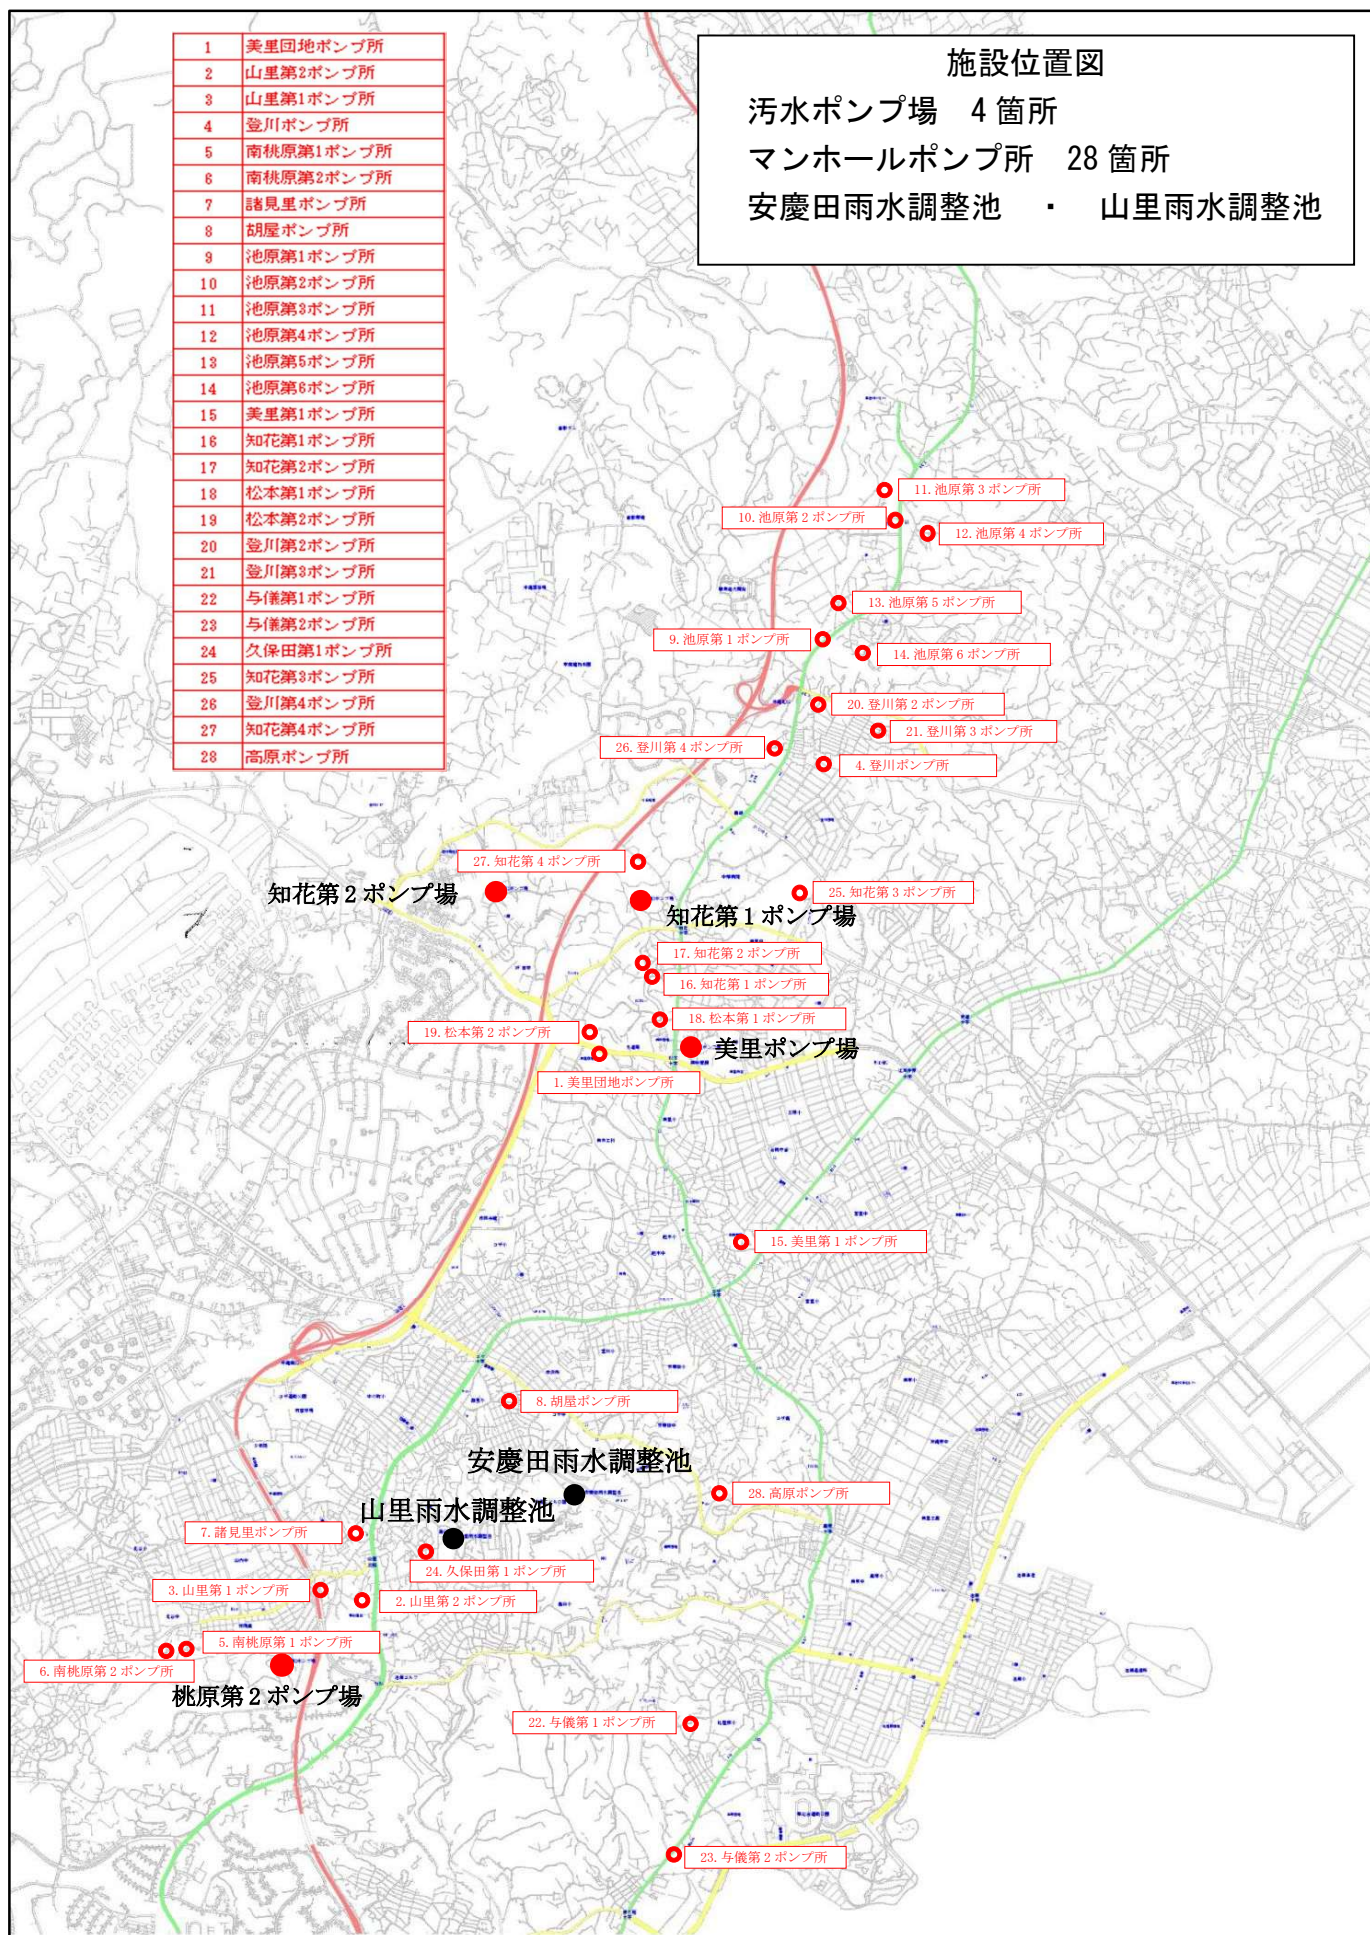

3-2. 固定資産明細書

(1)有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地	1,032,249,914	52,898,283	4,695,951	1,080,452,246
事 務 所 用 地	9,238,800	0	0	9,238,800
施 設 用 地	1,023,011,114	52,898,283	4,695,951	1,071,213,446
建 物	23,071,739	0	0	23,071,739
施 設 用 建 物	23,071,739	0	0	23,071,739
構 築 物	36,373,637,609	1,549,598,876	0	37,923,236,485
ポ ン プ 場 施 設	56,372,699	0	0	56,372,699
管 路 施 設	34,454,658,190	1,549,598,876	0	36,004,257,066
そ の 他 構 築 物	1,862,606,720	0	0	1,862,606,720
機 械 及 び 装 置	973,431,255	77,605,394	25,639,040	1,025,397,609
電 気 設 備	503,599,366	33,958,000	0	537,557,366
機 械 設 備	469,831,889	43,647,394	25,639,040	487,840,243
車 両 運 搬 具	404,800	0	0	404,800
工 具 器 具 及 び 備 品	10,087,463	0	0	10,087,463
事 務 用 品	10,087,463	0	0	10,087,463
建 設 仮 勘 定	427,149,273	416,922,301	205,278,000	638,793,574
合 計	38,840,032,053	2,097,024,854	235,612,991	40,701,443,916

(2)無形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当 年 度 減価償却高
施 設 利 用 権	2,709,936,659	89,242,730	0	143,222,428

(3)投資その他の資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当 年 度 減価償却高
長 期 貸 付 金	2,002,830	0	249,330	—

(単位:円)

減 価 償 却 累 計 額				年 度 末 償却未済高
年度当初累計額	当年度増加額	当年度減少額	累 計	
0	0	0	0	1,080,452,246
0	0	0	0	9,238,800
0	0	0	0	1,071,213,446
11,204,780	2,574,772	0	13,779,552	9,292,187
11,204,780	2,574,772	0	13,779,552	9,292,187
4,617,312,234	1,187,497,593	0	5,804,809,827	32,118,426,658
13,650,000	3,412,500	0	17,062,500	39,310,199
4,409,490,019	1,142,428,694	0	5,551,918,713	30,452,338,353
194,172,215	41,656,399	0	235,828,614	1,626,778,106
245,990,281	54,339,524	3,391,634	296,938,171	728,459,438
164,938,850	31,045,435	0	195,984,285	341,573,081
81,051,431	23,294,089	3,391,634	100,953,886	386,886,357
384,560	0	0	384,560	20,240
881,665	1,069,659	0	1,951,324	8,136,139
881,665	1,069,659	0	1,951,324	8,136,139
0	0	0	0	638,793,574
4,875,773,520	1,245,481,548	3,391,634	6,117,863,434	34,583,580,482

(単位:円)

年度末現在高	備 考
2,655,956,961	流域下水道建設負担金

(単位:円)

年度末現在高	備 考
1,753,500	水洗便所改造等資金貸付金

3-3. 新設・改良工事の概況

(1) 国庫補助工事(消費税込み)

(単位:円)

工 事 名	内 容	着工・竣工年月日	総 工 費
[中城湾流域]泡瀬処理分区汚水枝線工事 (R6-1)	硬質塩化ビニル管φ200 L=597m コンクリート製マンホール 15箇所 塩ビ製マンホール 9箇所	令和 6 年 5 月 23 日 令和 7 年 2 月 28 日	82,538,500
[中城湾流域]高原処理分区枝線工事 (R6-2)	硬質塩化ビニル管φ200 L=103m コンクリート製マンホール 3箇所 塩ビ製マンホール 1箇所 硬質塩化ビニル管φ150 L=31m 硬質塩化ビニル管φ200 L=47m 汚水樹 11箇所	令和 6 年 7 月 23 日 令和 7 年 2 月 28 日	64,009,000
(翌年度繰越事業) 令和6年度 公共下水道(汚水)枝線工事		令和 6 年 9 月 12 日	(今年度執行額) 25,828,000
(翌年度繰越事業) [中城湾流域] 高原処理分区整備工事 (R6-3)		令和 7 年 3 月 21 日	(今年度執行額) 0
(前年度繰越事業) [中部流域]美里排水区枝線工事 (R5-3)	鉄筋コンクリート管φ800 L=70m コンクリート製マンホール 1箇所	令和 5 年 7 月 24 日 令和 6 年 8 月 23 日	(今年度執行額) 85,470,000
[中城湾流域]古謝排水区枝線工事 (R6-1)	ボックスカルバート□1900×800 L=127m、コンクリート製マンホール 1箇所	令和 6 年 4 月 25 日 令和 7 年 3 月 14 日	280,401,000
[中部流域]美里排水区枝線工事 (R6-1)	鉄筋コンクリート管φ1000 L=185m 鉄筋コンクリート管φ600 L=29m 鉄筋コンクリート管φ800 L=13m コンクリート製マンホール 6箇所	令和 6 年 4 月 25 日 令和 7 年 3 月 12 日	245,388,000
[中部流域]嘉間良排水区幹線工事 (R6-2)	コンクリート製マンホール 1箇所	令和 6 年 7 月 23 日 令和 7 年 3 月 12 日	68,640,000
[中城湾流域]東部海浜第4排水区枝線工事 (R6-4)	ボックスカルバート□1400×1400 L=100m、コンクリート製マンホール 1箇所	令和 6 年 10 月 2 日 令和 7 年 2 月 28 日	110,220,000
[中城湾流域]東部海浜第4排水区枝線工事 (R6-5)	立坑工 1箇所	令和 6 年 12 月 11 日 令和 7 年 2 月 26 日	18,227,000
[中部流域]嘉間良排水区工事 (R6-4)	付帯工 1式	令和 6 年 12 月 16 日 令和 7 年 3 月 10 日	51,700,000
(翌年度繰越事業) [中城湾流域]古謝排水区枝線工事 (R6-2)		令和 6 年 6 月 27 日	(今年度執行額) 54,706,000
(翌年度繰越事業) [中城湾流域]古謝排水区枝線工事 (R6-3)		令和 6 年 6 月 27 日	(今年度執行額) 26,782,000

(1) 国庫補助工事(消費税込み)

(単位:円)

工 事 名	内 容	着工・竣工年月日	総 工 費
(翌年度繰越事業) [中部流域]嘉間良排水区枝線工 事 (R6-3)		令和 6 年 10 月 18 日	(今年度執行額) 38,500,000
[中部流域]高原污水枝線工事 (R6-1)	着脱式水中污水ポンプ φ65 2基 ポンプ操作盤(装柱型) 1式	令和 6 年 4 月 19 日 令和 6 年 12 月 13 日	18,260,000
[中部流域]高原污水枝線工事 (R6-2)	硬質塩化ビニル管 φ200 L=7m レジンコンクリート製マンホール 1 箇所	令和 6 年 6 月 21 日 令和 7 年 1 月 15 日	4,012,800
合 計			1,174,682,300

(2)単独工事(消費税込み)

(単位:円)

工 事 名	内 容	着工・竣工年月日	総 工 費
(前年度繰越事業) 嘉間良污水枝線付帯工事	付帯工 1 式	令和 6 年 4 月 1 日 令和 6 年 7 月 31 日	(今年度執行額) 19,635,000
(前年度繰越事業) 嘉間良污水枝線付帯工事 (その2)	付帯工 1 式	令和 6 年 4 月 1 日 令和 6 年 8 月 30 日	(今年度執行額) 3,168,000
令和6年度 下水道施設 (污水) 更新工事	人孔鉄蓋 29箇所、公共枿 52箇所	令和 6 年 4 月 1 日 令和 7 年 3 月 11 日	52,151,000
(翌年度繰越事業) 令和6年度 下水道施設 (污水) 更新工事 (その2)		令和 6 年 10 月 18 日	(今年度執行額) 19,778,000
令和6年度 市道諸見里山里線人 孔切下げ工事	人孔切下げ 1箇所 污水枿撤去 1箇所	令和 7 年 3 月 3 日 令和 7 年 3 月 17 日	800,000
令和6年度公共枿設置及び取付 管布設工事	公共枿96基	令和 6 年 4 月 1 日 令和 7 年 3 月 14 日	56,672,000
(前年度繰越事業) 安慶田排水区枝線付帯工事	コンクリート製マンホール 1箇所 集水枿 1箇所、付帯工 1 式	令和 6 年 4 月 1 日 令和 6 年 6 月 10 日	(今年度執行額) 13,222,000
(前年度繰越事業) 知花第2排水区枝線付帯工事 (その2)	集水枿 3箇所 硬質塩化ビニル管 φ300 L=8m 付帯工 1 式	令和 6 年 4 月 1 日 令和 6 年 7 月 31 日	(今年度執行額) 5,819,000
嘉間良排水区幹線付帯工事 (その5)	ボックスカルバート□2000×2000 L=5m ボックスカルバート□1000×700 L=1m コンクリート製マンホール 1箇所	令和 6 年 4 月 1 日 令和 6 年 8 月 30 日	(今年度執行額) 28,171,000
東部海浜第4排水区付帯工事	楊重工 1 式	令和 6 年 4 月 5 日 令和 6 年 5 月 8 日	1,250,000
古謝排水区枝線付帯工事	付帯工 1 式	令和 6 年 5 月 2 日 令和 6 年 5 月 23 日	495,000
知花第2排水区枝線工事にかかる 付帯工事 (草刈り)	付帯工 1 式	令和 6 年 5 月 31 日 令和 6 年 5 月 31 日	49,500
知花第2排水区枝線工事にかかる 付帯工事 (樹木剪定)	付帯工 1 式	令和 6 年 7 月 5 日 令和 6 年 7 月 5 日	49,500

(2)単独工事(消費税込み)

(単位:円)

工 事 名	内 容	着工・竣工年月日	総 工 費
東部海浜第4排水区付帯工事 (その2)	付帯工 1 式	令和 6 年 8 月 30 日 令和 6 年 11 月 22 日	47,190,000
嘉間良排水区幹線付帯工事 (その6)	付帯工 1 式	令和 6 年 11 月 22 日 令和 7 年 1 月 31 日	7,777,000
嘉間良排水区幹線付帯工事 (その7)	付帯工 1 式	令和 6 年 11 月 14 日 令和 6 年 12 月 13 日	286,000
嘉間良排水区(安慶田地区)緊急対策工事	高密度ポリエチレン管 φ800L=47m 集水桝 1箇所	令和 6 年 6 月 19 日 令和 6 年 7 月 31 日	12,826,000
古謝排水区枝線付帯工事 (その2)	付帯工 1 式	令和 6 年 7 月 2 日 令和 6 年 11 月 29 日	10,307,000
古謝排水区枝線付帯工事 (その3)	汚水管切回し 1 式	令和 6 年 12 月 27 日 令和 7 年 2 月 14 日	231,000
古謝排水区枝線付帯工事 (その4)	汚水管切回し 1 式	令和 6 年 12 月 27 日 令和 7 年 2 月 14 日	296,230
古謝排水区枝線付帯工事 (その5)	汚水管切回し 1 式	令和 6 年 12 月 27 日 令和 7 年 2 月 14 日	363,000
東部海浜第4排水区付帯工事 (その3)	楊重工 1 式	令和 7 年 1 月 20 日 令和 7 年 2 月 28 日	1,290,000
東部海浜第4排水区付帯工事 (その4)	集水桝開口部閉塞工 1 式	令和 7 年 2 月 4 日 令和 7 年 2 月 28 日	209,000
(翌年度繰越事業) 嘉間良排水区幹線付帯工事 (その8)		令和 7 年 3 月 24 日	(今年度執行額) 0
令和6年度 下水道施設(雨水)更新工事	人孔鉄蓋 4箇所 排水溝設置 L=45m 排水溝蓋補修 3箇所	令和 6 年 4 月 1 日 令和 7 年 3 月 26 日	28,325,000
(翌年度繰越事業) 令和6年度 沖縄市浸水対策工事		令和 6 年 10 月 3 日	(今年度執行額) 22,000,000

(2)単独工事(消費税込み)

(単位:円)

工 事 名	内 容	着工・竣工年月日	総 工 費
令和6年度 下水道施設(マンホールポンプ) 更新工事	南桃原第2ポンプ所 φ80 2基 諸見里ポンプ所 φ80 2基 胡屋ポンプ所 φ80 2基 知花第2ポンプ所 φ65 2基 登川第2ポンプ所 φ80 1基	令和 6 年 8 月 6 日 令和 7 年 2 月 15 日	16,280,000
令和6年度 高原マンホールポンプ所通報装置設置工事	マンホールポンプ所通報設備設置一式 中央監視装置機能追加一式	令和 6 年 11 月 21 日 令和 7 年 3 月 31 日	1,925,000
令和6年度 松本第1ポンプ所ポンプ更新工事	松本第1ポンプ所 φ65 1基	令和 6 年 12 月 26 日 令和 7 年 3 月 25 日	1,221,000
令和5年度 知花第1ポンプ場機械設備等更新工事 (その3)	3号ポンプ大規模修繕 φ200 1基	令和 6 年 4 月 17 日 令和 6 年 8 月 13 日	10,989,000
(翌年度繰越事業) 令和6年度美里団地マンホールポンプ所非常用発電機更新工事		令和 6 年 9 月 10 日	0
(翌年度繰越事業) 令和6年度 美里ポンプ場電動仕切弁更新工事		令和 7 年 2 月 1 日	0
高原污水枝線付帯工事	付帯工 1式	令和 7 年 1 月 24 日 令和 7 年 3 月 24 日	3,685,000
合 計			366,460,230

(3)負担金工事(河川改修関連など)

(単位:円)

・該当なし

(4)受贈物件の概況(消費税抜き)

(単位:円)

物 件 名	内 容	金 額
下水道施設 40件	汚水桝 64基	37,630,617
合 計		37,630,617

(単位:円)

物 件 名	地 籍(m ²)	評 価 額
土地 383件	23,959.42m ²	52,898,283
合 計		52,898,283

(5)営業設備(消費税込み)

(単位:円)

科 目	内 容	金 額
機械及び装置	非常用発電機	2,673,000
	機械及び装置執行額	2,673,000
合 計		2,673,000

(6)改良・修繕工事の概況

汚水施設

区 分	単位	本年度	前年度	比 較		備 考
				増△減	比率(%)	
蓋 取 替 (人 孔)	箇所	52	0	52	－	
蓋 取 替 (公 共 樹)	箇所	29	0	29	－	
公 共 樹 設 置	箇所	0	12	△12	△100.00	
公 共 樹 撤 去	箇所	0	13	△13	△100.00	
蓋 周 辺 補 修 (人 孔)	箇所	0	0	0	－	嵩上げ、嵩下げ含む
蓋 周 辺 補 修 (公 共 樹)	箇所	5	3	2	66.67	〃
管 敷 設	m	74	0	74	－	
管 撤 去	m	0	0	0	－	
取 り 付 け 管 修 繕	箇所	0	0	0	－	

雨水施設

区 分	単位	本年度	前年度	比 較		備 考
				増△減	比率(%)	
蓋 取 替 (人 孔)	箇所	4	0	4	－	
集 水 樹 設 置	箇所	0	0	0	－	
集 水 樹 補 修	箇所	0	0	0	－	
排 水 溝 蓋 補 修	m	3	0	3	－	
排 水 溝 設 置 (暗 渠 含 む)	m	45	0	45	－	
転 落 防 止 策 設 置	m	0	0	0	－	
排 水 路 護 岸 補 修	m	0	0	0	－	