


[収納状態]

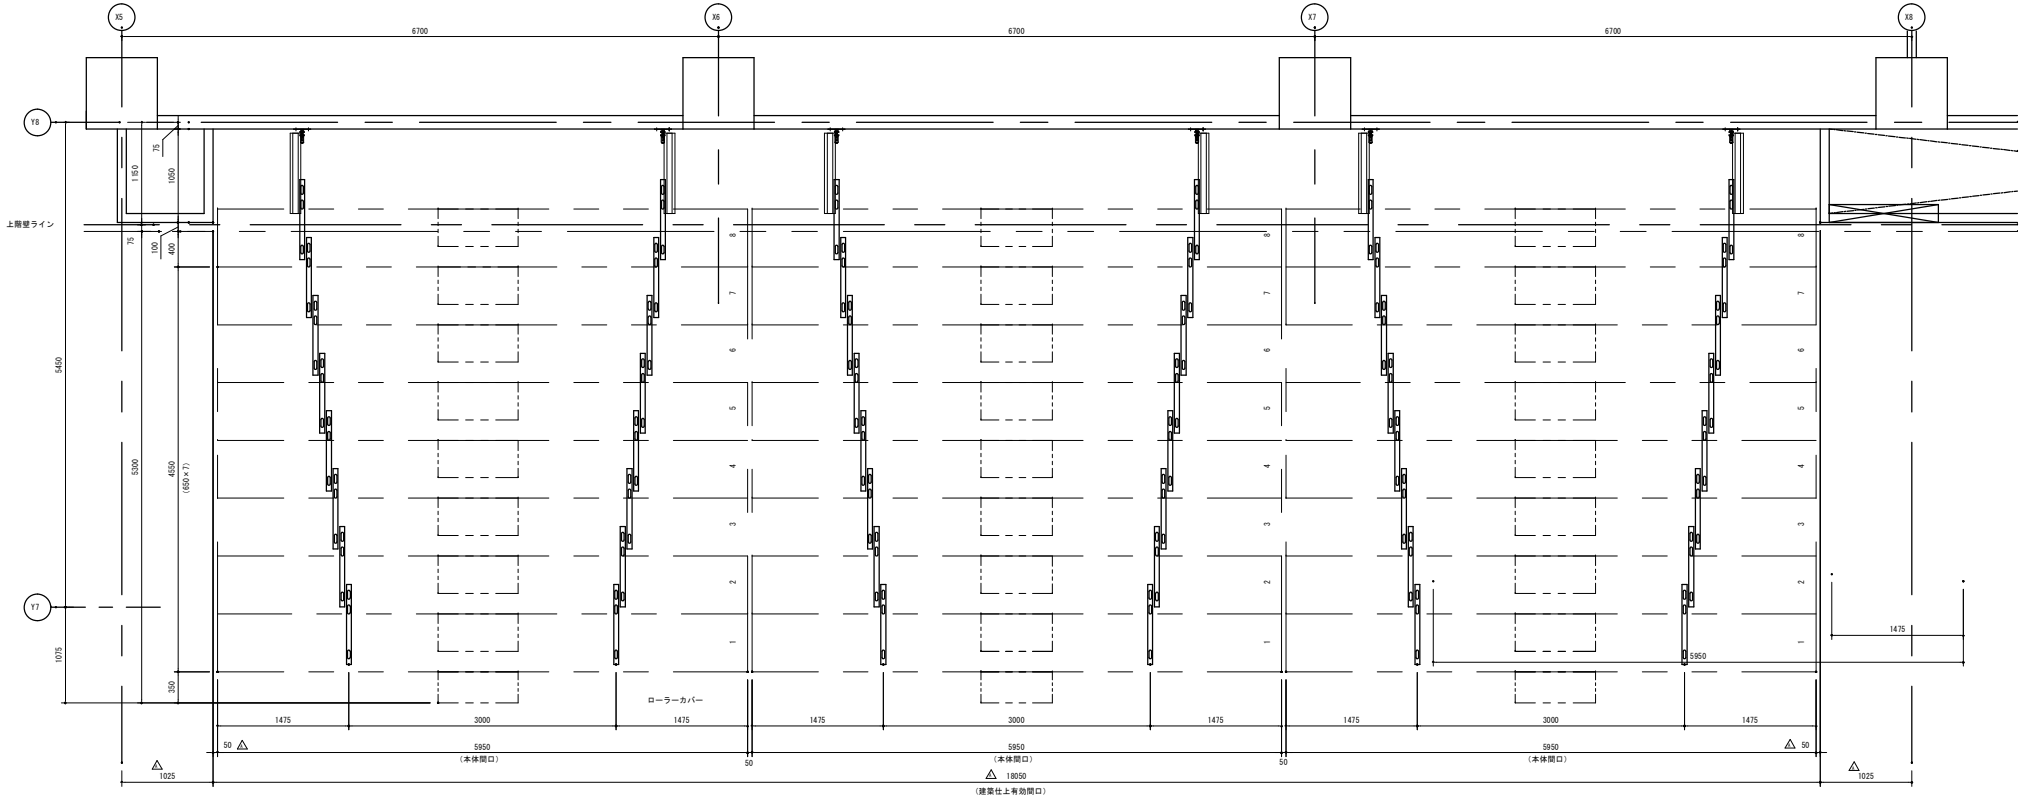

[展開状態]

△※本図は、A,B,Cブロックを示す

u荷重分布表　（1ブロックあたりを示す）　　[単位：kg]

段数	1段目	2段目	3段目	4段目	5段目	6段目	7段目	8段目
各段の重量	291	239	243	247	252	256	261	272
ローラーカバー1本当たりの重量	146	120	122	124	126	128	131	136
移動時のローラーカバー1群当たりの最大荷重	146	266	388	512	638	766	897	1033
△ 積載時（使用時）のローラーカバー1本当たりの最大荷重	446	420	422	424	426	428	431	436

本体総重量　2061　kg

積載時総重量　△6861　kg（本体総重量＋60kg×　△80　人）

ローラーカバー1本当たりの重量　：[各段の重量]を各段のローラーカバーの本数　2　で 除した値

移動時のローラーカバー1群当たりの最大荷重　：[ローラーカバー1本当たりの重量]を累積した値　2　で除した値（積載荷重は60kg×各段の席数）

（移動時とは展開状態から収納状態に向かう場合を示し、ローラーカバーが1段1段重なって群を形成します）

積載時（使用時）のローラーカバー1本当たりの最大荷重：[各段の重量＋積載重量]を各段のローラーカバーの本数

※移動観覧席 最大荷重時、走行面及び収納庫面に段差が生じる場合は2mm以内とする

△
△
△
△
△

KOTOBUKI CORPORATION

PROJECT	沖縄市体育館建設工事（建築工事）		
	手動式移動観覧席　荷重分布図		
	RS−021S		
DATE	2009/10/20	SCALE	1/30
DRAWN 根本	CHECKED 勝赤	APPROVED	松田
DWG NO.	B17589−119A		FILE NO.