

照　明　柱　　S=NS

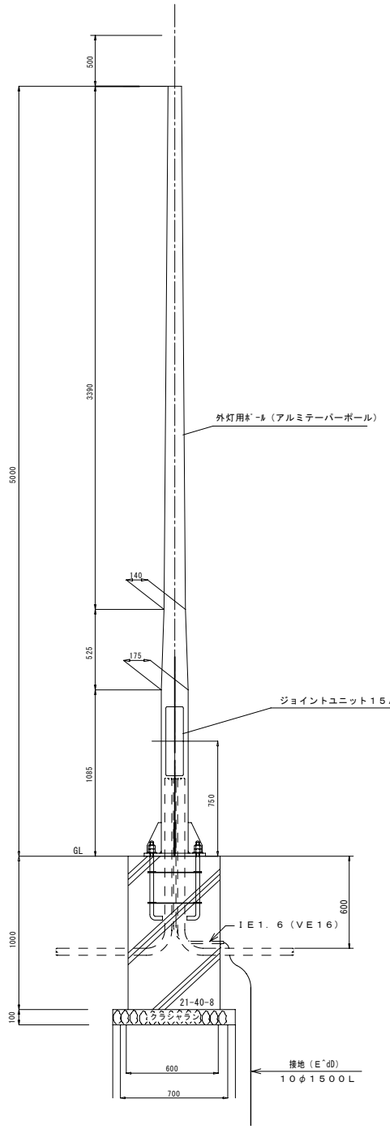


ベースプレート詳細図　S=NS

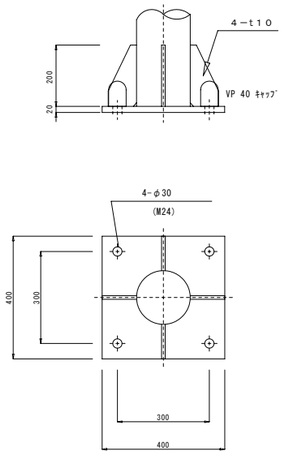


灯具　詳細図　　S=NS

LED照明



昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
１２１５０ｌｍ、消費電力１２８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
パネル：強化ガラス
防雨型
落下防止ワイヤー付
光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）


ハンドホール詳細図　S=NS

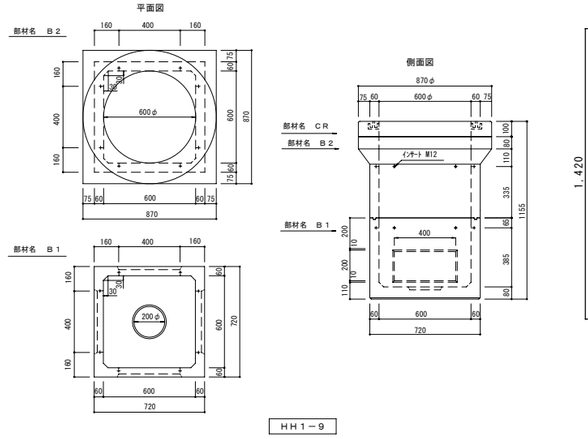

ＨＨ１－９


外灯基礎設置図

S=1/15

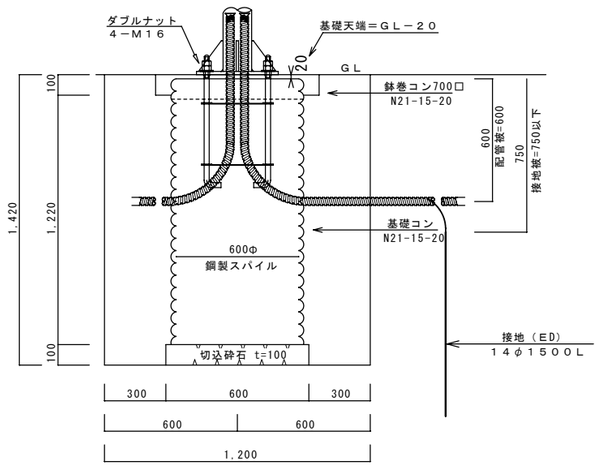


外灯管路参考断面図


S=1/15




アンカーボルト詳細図　S=NS

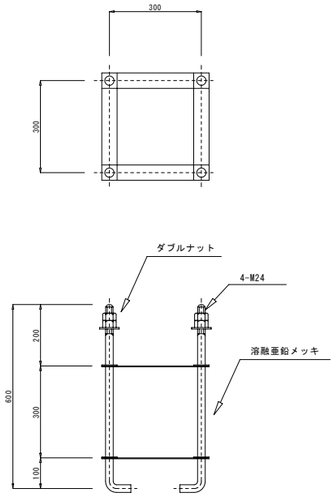

ポール内結線図

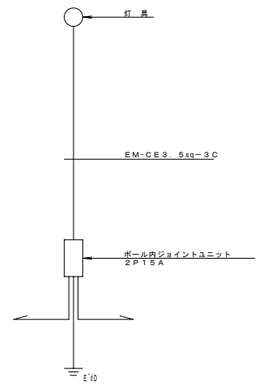


ＨＨ１－９　掘削断面詳細図 S=NS

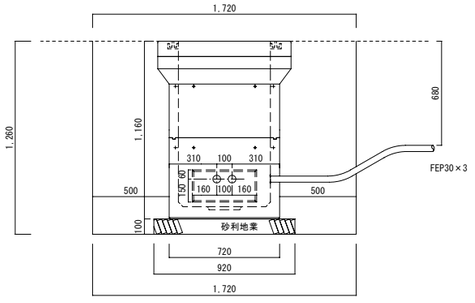

地中線埋設表示標

S=NS



ケーブル埋設標（鉄製）詳細図